C7-L 30/36/42/48/54/60m Turm

Außenbühne 1-4
M 150



C7-L 30m

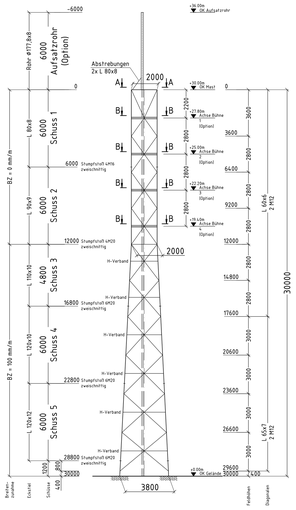

C7-L 36m

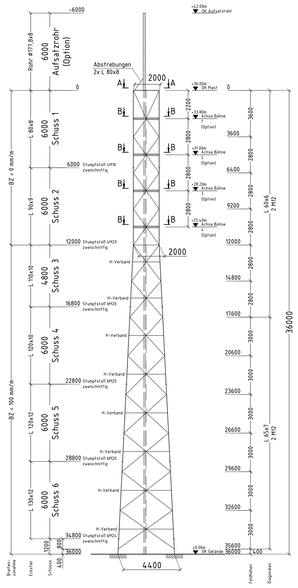

C7-L 42m

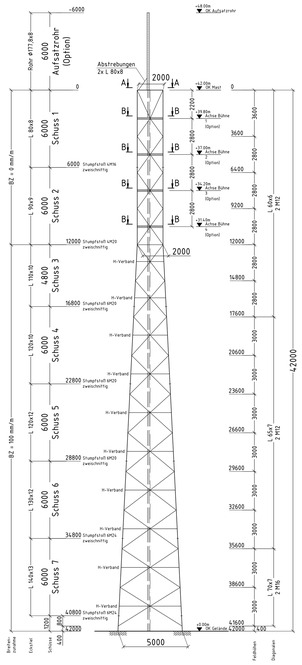

C7-L 48m

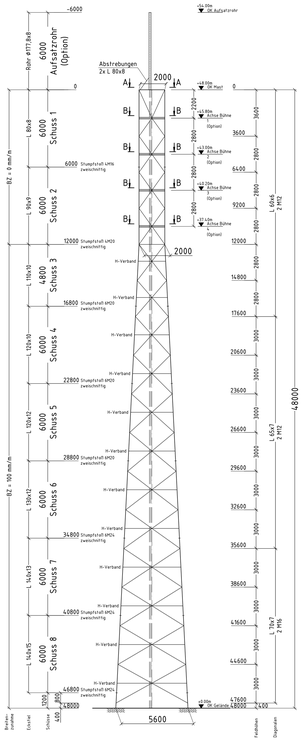

C7-L 54m

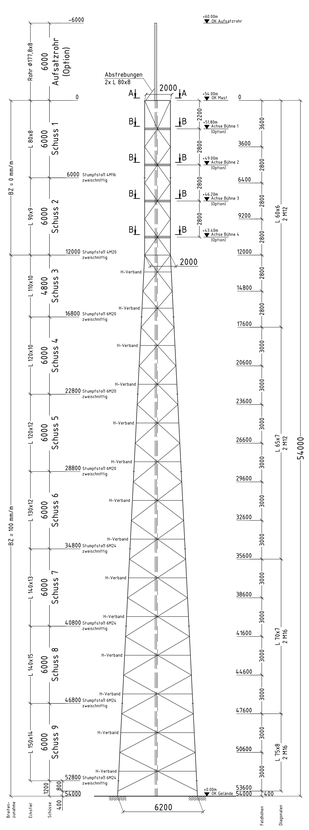

C7-L 60m

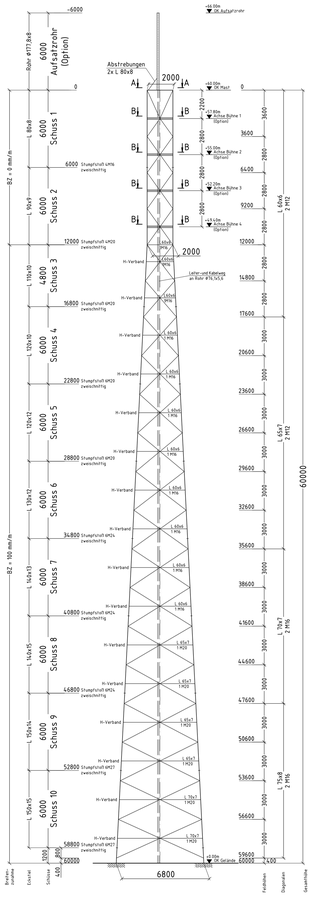

A1 = 6,00m² Antennenersatzfläche (Cf x A) verteilt am Aufsatzrohr

Bühne 1 = 5,33m²

Bühne 2 = 5,33m²

Bühne 3 = 5,33m²

A2= 16,00m² Antennenersatzfläche (Cf x A) verteilt auf Bühne 1 bis 3

zulässige Belegungsflächen in 0,9xh
(zuzüglich 2m² Belegungsfläche am Aufsatzrohr)

Turmhöhe	cf x A in m²
60	22
54	25
48	28
42	32
36	34
30	38

Alle Angaben unter Vorbehalt!

Schnitt A-A
OK Mast
M 150

Schnitt B-B
Bühne 1-4
M 150



H-Verbände
M 150

Schuss 3-4: 3x Rohr Ø33,7x4
Schuss 5-7: 3x Rohr Ø38x4
Schuss 8-10: 3x Rohr Ø42,4x5



Stahlkonstruktion Materialgüte S355J2, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Schraubengüte = 10.9 (HV)

Index	Änderung	Datum	Name	

Datum	Name		
27.11.13	Sarter	Name	
Bearb.:	27.11.13	Sarter	
Gepr.:			

teom

C7 - Funkmastreihe
C7-L 30-60mTurm
Ansichten, Bühnen, Details

Vervielfältigung dieser Zeichnung sowie deren Inhalt anderen, soweit nicht ausdrücklich gestattet, zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten. DIN, ISO 16016 Zeichnungsnorm

Maßstab	1:500	Zeichnungs-Nr.	C7L 30-60m
	1:50	Ersatz für:	Ersetzt durch:

Blatt-Nr. –